


10.リベット止継ぎ手への使用



マルチメタルで接着シールされたリベット結合部

	優れた強度をもつ簡単で経済的、有効的な接着となります。(引き張や圧迫対応性)
	高度必要条件。対称に力がかかった場合、接着できません。(引き張や圧迫対応性)
	正しく塗布すれば、筒状ソケット接合は高額の一部材交換に取って代わる事になります。(引き張や圧迫、ねじり対応性)
	剥離力の影響は正しく接着する事で防ぐ事が出来ます。(引き張や圧迫対応性)

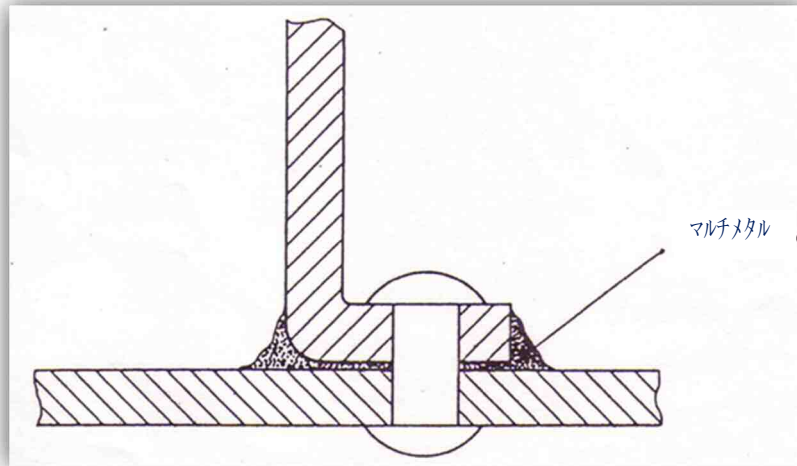

※“セラミウム BD”は異種材質接着、機械的高度な接着が可能です。

- 技術データシート