


13. 高圧・高温・長い割れ ~金属製カラー(スリーブ)の使用~

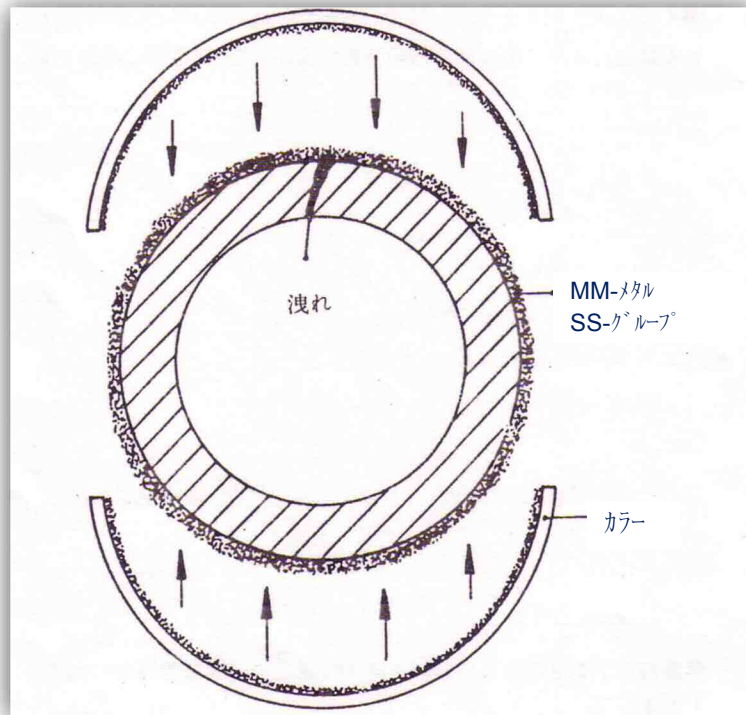

* 高圧・高温での長い割れの場合： 金属製カラー(スリーブ)の管への使用

耐圧テストにより、補強のない場合でも MM-メタルが非常に高い耐圧力を持つ事が証明されています。

(例：MM-メタル oL-スチールセラミック・・・15mpa) (例：MM-メタル oL-スチールセラミック・・・15mpa)

金属製カラー(スリーブ)、補強テープ(ガラス繊維)、補強テープ(SUS 鋼)による補強により、補強部分の耐久容量は、増強されます。