


24. ヒールロープロックの補修



MM-リリースエージェント(接着防止剤)をベアリング外輪に塗布してヒールロープロックへ挿入
MM-メタルの圧入、ベアリングのがたつきを補正(ヒールロープロックの再生)

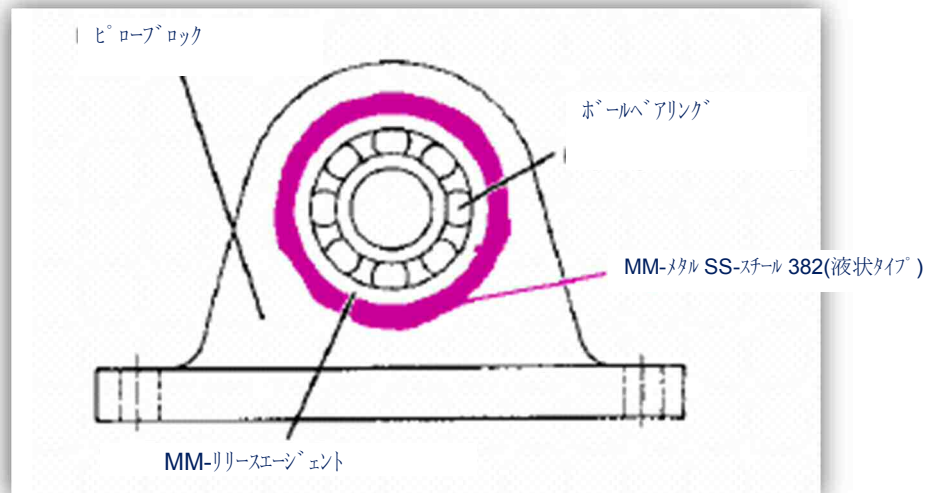

- MM-メタル SS-スチール, アルミ, 銅, ブロンス(各液状タイプ)も対応しています。